

CONGELATORI A POZZETTO

CHEST FREEZER



CHFP2C500

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.




CHFP2C600


Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.




Interno in alluminio martellato
Embossed aluminium inner liner

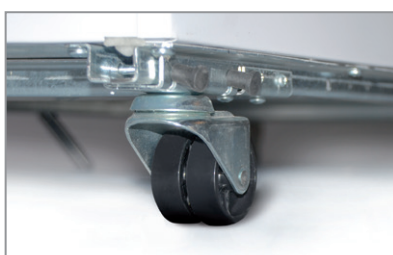

Ruote
Castors

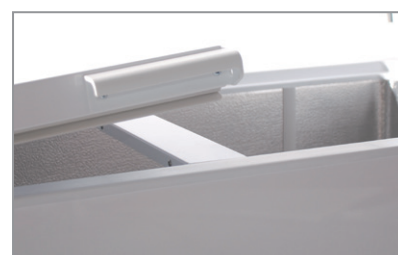

Sistema flip-flop
Flip-flop lids

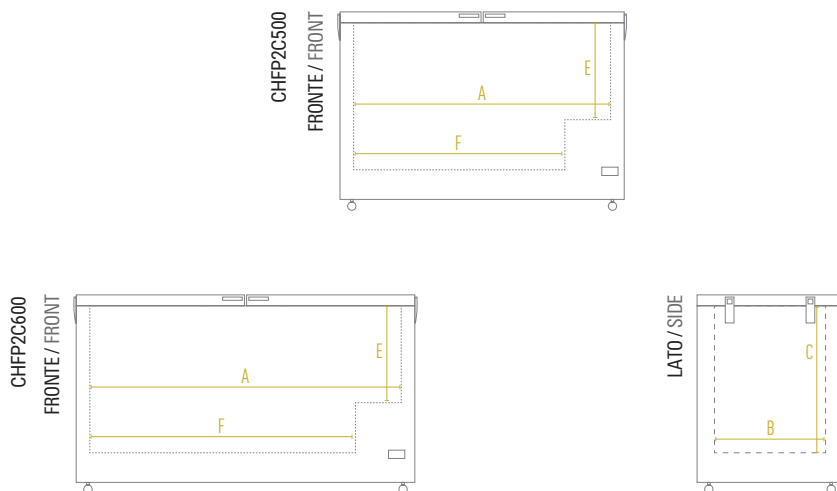

Dimensioni mm / Dimensions mm	CHF2C500	CHF2C600
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1305 x 630 x 875	1555 x 630 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1360 x 760 x 970	1610 x 760 x 970
A - Larghezza / Width	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	618 x 477	618 x 477
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	618 x 745	618 x 745
Adesivo Frontale / Front Sticker	1288 x 745	1538 x 745

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CHF2C500	CHF2C600
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 373 / 391	Lt. 458 / 479
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 63 / 68	Kg 70 / 76
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,706	KwH/24H 4,89