

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



Smart
Link
Wifi



CHVP783PSW/CHVP783PSB

BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CHVP783PSW/CHVP783PSB

BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity

CHVP783PSW/CHVP783PSB

CHVP853PSW/CHVP853PSB

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

420


463

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

840

924

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

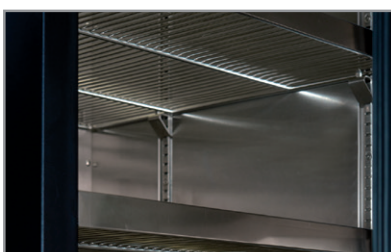




Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luci led
Led lighting

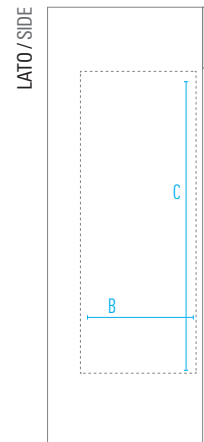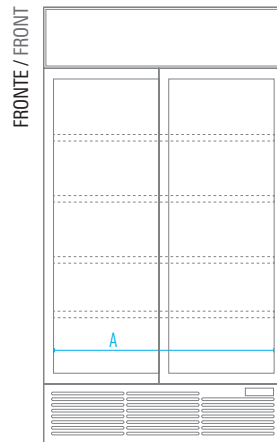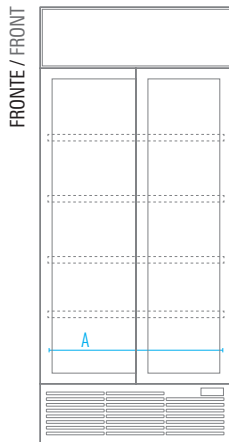

Dimensioni mm / Dimensions mm	CHVP783PSW/CHVP783PSB	CHVP853PSW/CHVP853PSB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	880 x 712 x 2001	1103 x 690 x 2001
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	921 x 740 x 2140	1145 x 719 x 2189
A - Larghezza / Width	805	1028
B - Profondità / Depth	531	509
C - Altezza / Height	1386	1351
Adesivo Laterale / Side Sticker	1957 x 644	622 x 1953
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	873 x 261	1085 x 250

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CHVP783PSW/CHVP783PSB	CHVP853PSW/CHVP853PSB
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 631 / 783	Lt. 707 / 852
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38	mm 38
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 786 x 490	N° 8 - mm 500 x 420
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 152	Kg 145 / 158
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,94	KwH/24H 6,84