049 5342967

CHEF Line

OVENWORLD

SCHEDA PRODOTTO

CHEFLINE - VIA MANTEGNA,13 - 35020 - TRIBANO - PADOVA - TEL. +39 049/5342967 - FAX. +39 049/9589028 - E-MAIL INFO@CHEFLINE.IT

CHKC 6 – CAPPA ASPIRAZIONE A CONDENSAZIONE PER FORNI 6/7 TEGLIE CON VAPORE (1/1 GN e 600x400 mm)

CHKC EVOLUTION LINE

CAPPE

Per garantire una perfetta aerazione in cucina, Tecnoeka propone la cappa a condensazione CHKC 6.

Il suo funzionamento è completamente automatico, assicurandone la facilità di utilizzo.

Efficienza energetica e attenzione all'ambiente, senza rinunciare al massimo potere aspirante.

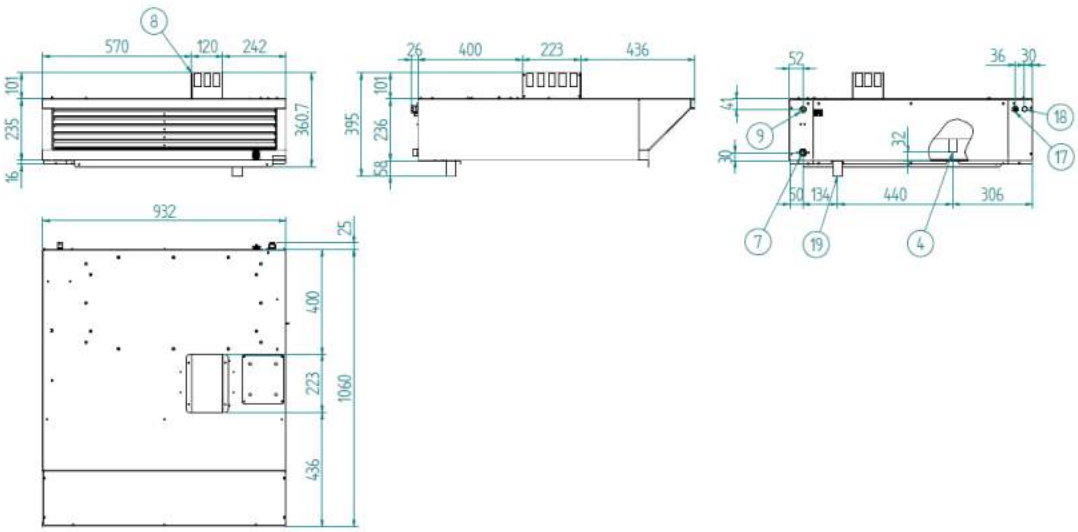

LEGENDA

1	PRESA USB	11	NON OSTRUIRE LE APERTURE DI AERAZIONE
2	PRESA SERIALE	12	INGRESSO ACQUA MAX. 200 kPa
3	PRESA PER COLLEGAMENTO SONDA AL CUORE	13	INGRESSO ACQUA ADDOLCITA MAX. 200 kPa
4	TUBO SCARICO ACQUA (DN 30)	14	INGRESSO PULIZIA BOILER
5	INGRESSO ACQUA LAVAGGIO	15	NON APRIRE IL TAPPO DURANTE IL FUNZIONAMENTO
6	INGRESSO ACQUA ADDOLCITA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")	16	INGRESSO GAS RACCORDO FILETTATO 3/4"
7	INGRESSO ACQUA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")	17	ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO SUPERIORE
8	SFIATO VAPORE	18	FORO PRE-INCISO ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO INFERIORE
9	FISSACAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	19	TUBO DI ASPIRAZIONE VAPORE
10	ATTENZIONE SUPERIFICIE CALDA		

Dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso

049 5342967

CHEF Line

OVENWORLD

SCHEDA PRODOTTO

CHEFLINE - VIA MANTEGNA,13 - 35020 - TRIBANO - PADOVA - TEL. +39 049/5342967 - FAX. +39 049/9589028 - E-MAIL INFO@CHEFLINE.IT

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
DIMENSIONI	**L**	**P**	**H**	ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIMENSIONI CAPPA (mm)	932	1085	360	CAMERA ASPIRANTE/CONDESANTE	ACCIAIO AISI 304
DIMENSIONI IMBALLO CARTONE (mm)	1046	1174	352*	PANNELLO COMANDI	DAL FORNO
DIMENSIONI CAPPA (inch)	36,69	42,71	14,17	CARICO/SCARICO ACQUA	ATTACCO FILETTATO ¾"E TUBO Ø 30 mm SU RETRO
DIMENSIONI IMBALLATA (inch)	41,18	46,22	13,85*	ENTRATA FUMI	TUBO Ø 30 mm SU RETRO
PESO CAPPA (kg)	42			PORTATA MINIMA (m3/h)	400
PESO CAPPA IMBALLATA (kg)	48			PORTATA MASSIMA (m3/h)	600
PESO CAPPA (lbs)	92,59				
PESO CAPPA IMBALLATA (lbs)	105,82				
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				**DOTAZIONI DI SERIE**	
POTENZA ELETTRICA (kW)	0,6 (0,2 motore + 0,4 resistenza)			CAVO	MONOFASE [3G 1,5] - L=1600 MM
FREQUENZA (Hz)	50/60			FILTRO	Nr. 1 A LABIRINTO
VOLTAGGIO (Volt)	AC 220/230			TUBO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	
N°MOTORI	1 MONODIREZIONALE			CAMINO CONVOGLIATORE PER TUBO Ø 120 mm	
N°GIRI MOTORE (n/1')	1400-2000				
				ACCESSORI	
				IMBALLO OPZIONALE	PALLET (800x1200x118 mm)

*senza camino

Dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso